





i-Switch




i-Switch Plus



i-Switch AP

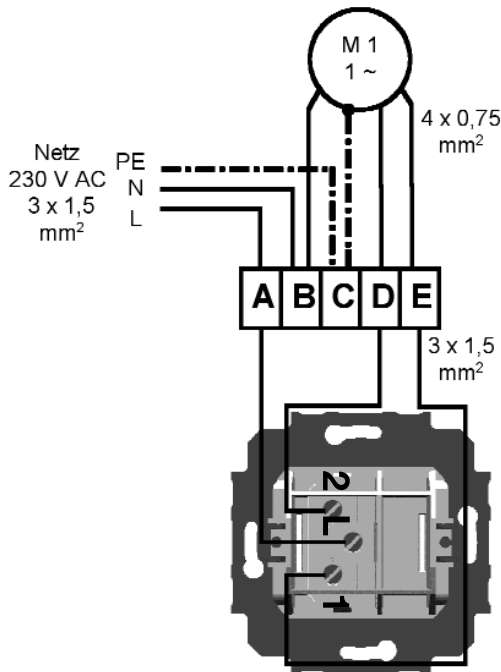

I / II

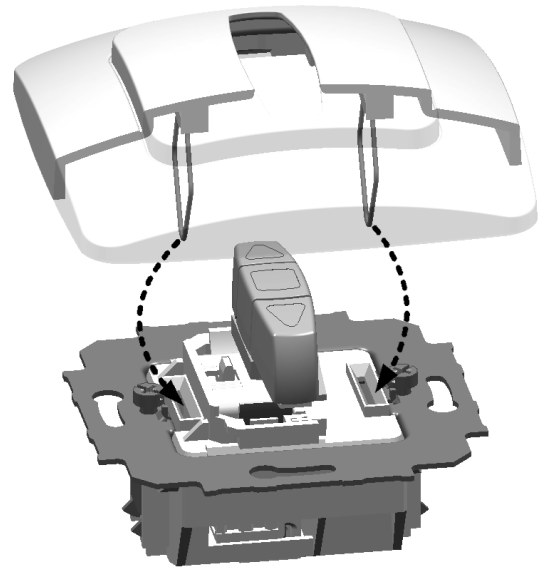

D

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Schalter der Typen i-Switch, i-Switch Plus und i-Switch AP sind ausschließlich für den Betrieb von Rollladen- und Sonnenschutzanlagen bestimmt. Eine andere oder eine darüber hinausgehende Benutzung gilt nicht als bestimmungsgemäß.

Garantiebedingungen

Die Selve GmbH und Co. KG gewährt 24 Monate Garantie für Neugeräte die entsprechend der Einbauanleitung montiert wurden.

Die Garantie erstreckt sich auf alle Konstruktionsfehler-, Material- und Fabrikationsfehler. Nicht unter die Garantie fallen Fehler und Mängel die auf:

- fehlerhaften Einbau oder fehlerhafte Installation, Nichtbeachtung der Einbau- und Bedienungsanleitung, Unsachgemäße Bedienung und Beanspruchung, Äußere Einwirkungen wie Stöße, Schläge oder Witterung, Reparaturen und Änderungen von nicht autorisierten Stellen, Verwendung ungeeigneter Zubehörteile,

zurückzuführen sind. Selve beseitigt Mängel am Produkt, die innerhalb der Garantiezeit auftreten, kostenlos. Dies erfolgt durch Reparatur oder durch Ersatz des Gerätes. Durch die Ersatzlieferung aus Garantiegründen tritt keine Verlängerung der ursprünglichen Garantiezeit ein.

Es werden keine Ein- und Ausbaurkosten durch SELVE übernommen.

Sicherheitshinweise

Verletzungsgefahr durch Stromschlag. Anschlüsse an 230 V Netz müssen durch eine autorisierte Fachkraft erfolgen. Schalten Sie vor der Montage die Anschlußleitung Spannungsfrei. Die Vorschriften der örtlichen Energieversorgungsunternehmen sowie die Bestimmungen nach VDE 100 sind beim Anschluß einzuhalten. Verwenden Sie nur unveränderte SELVE Originalteile. Beachten Sie die Hinweise in den Steuerungsunterlagen.

Halten Sie Personen aus dem Fahrbereich der Anlage fern. Halten Sie Kinder von Steuerungen fern. Beachten Sie Ihre landesspezifischen Bestimmungen.

Anschlussbelegung			Schiebeschaltereinstellung		
Klemme	Netz	Antrieb	Schiebeschaltstellung		Funktion
A	Phase (L)		I	nach innen	Schalt- und Tastfunktion
B	Neutralleiter (N)	Blau	II	nach außen	Tastfunktion
C		Grün/Gelb	Technische Daten		
D		Braun oder Schwarz			
E		Braun oder Schwarz			
			6 A 250 V ~ AC		IP 20